最大6台のカメラ接続で動画取得無制限

接続可能カメラ一覧

フルHDデジタルカメラ	HDR対応アナログカメラ	HDR対応赤外線カメラ	ドームカメラカバー	車外カメラ
●200万画素の高画質でフルHD動画の撮影が可能。 ●ナンバープレートも確認可能な鮮明画像。 ●夜間画像も見やすいハイダイナミックレンジ対応。	●広角カメラの採用により死角を低減。	●夜間でも運転室内の撮影が可能。	●カメラの存在が気にならない保護カバー。	●より耐水性を強化したカメラ。
				

撮像素子	1/2.9インチCMOSセンサー200万画素	1/4インチCMOSセンサ34万画素	1/4インチCMOSセンサ34万画素	–	1/4インチCMOSセンサ34万画素
画角	水平124°／垂直81°	水平132°／垂直104°	水平132°／垂直104°	–	水平115°／垂直93°
防水性	IPX7相当(カメラ本体部のみ)	IP67相当(カメラ本体部のみ)	IP67相当(カメラ本体部のみ)	–	JIS D 0203 準拠
動作環境	温度:−30℃〜+75℃	温度:−30℃〜+70℃	温度:−30℃〜+70℃	使用温度−30℃〜+70℃	温度:−30℃〜+70℃
保存環境	温度:−40℃〜+85℃	温度:−40℃〜+85℃	温度:−40℃〜+85℃	–	温度:−40℃〜+85℃
寸法(mm) 重量(g)	26.0(W)×26.0(H)×27.8(D)(mm) 約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm)約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm)約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	Φ96.5×65.5(H)(mm)約95g	28.0(W)×26.0(H)×28.5(D)(mm)約50g(ケーブル、ブラケットを除く)

128G	撮影モード	記録可能時間	
		1ch	2ch
200万画素 (11fps)	デジタルカメラのみ	55時間	28時間
	+アナログカメラ×1ch(10fps)	49時間	26時間
	+アナログカメラ×2ch(10fps)	45時間	24時間
	+アナログカメラ×3ch(10fps)	41時間	23時間
	+アナログカメラ×4ch(10fps)	38時間	22時間

256G	撮影モード	記録可能時間	
		1ch	2ch
200万画素 (11fps)	デジタルカメラのみ	109時間	55時間
	+アナログカメラ×1ch(10fps)	99時間	52時間
	+アナログカメラ×2ch(10fps)	90時間	49時間
	+アナログカメラ×3ch(10fps)	81時間	47時間
	+アナログカメラ×4ch(10fps)	77時間	45時間

本体仕様

項目		DTS-G1D3
本体	製品名	DTS-G1D3
	型名	FV710G1D3
	型式指定番号	自 TDII-94
	入出力 インターフェース	車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力(温度センサ等)×5、汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、SDXC対応カードスロット、Bluetooth5.0、共通端子、免許証リーダー、CAN入力、USB、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ
	対応車速パルス	2.0 〜 25.0パルス
	CPU性能	0.134TFLOPS
	通信機能	LTE対応通信モジュール内蔵(アンテナ外付け)
	GPSレシーバー	みちびき対応GPSモジュール内蔵(アンテナ外付け)
	スピーカー／音声	PCM音源再生、音声合成、スピーカー搭載
	寸法／重量	178(W)×50(H)×148(L)mm(突起部除く)1DINサイズ約1kg
	電源	DC12V／24V
	動作環境	温度:-30℃ 〜 +70℃
	TVチューナー	非搭載
液晶操作部	液晶表示部	7インチカラー液晶(800pixel×480pixel)
	操作部	タッチパネル、操作キー ×3
	マイク	ステレオマイク内蔵
	寸法／重量	194(W)×19(H)×136(L)mm (突起部除く)約1kg
	保存環境	温度:-40℃ 〜 +85℃
外部記録メディア		映像記録用:SDXCカード256／128GB

拡張機能関連製品

ETC車載機
株式会社デンソー製／古野電気株式会社製 パナソニック株式会社製／三菱電機株式会社製
モービルアイ
ジャパン・トゥエンティワン株式会社製
据え置き型アルコールチェッカー
サンコーテクノ株式会社製／東海電子株式会社製 株式会社東洋マーク製作所製
モバイル型アルコールチェッカー
株式会社タニタ製／東海電子株式会社製 株式会社東洋マーク製作所製
その他
温度センサ／おんどとりJr／冷凍機／ ドアセンサ／ETCプリンタ／タイヤ空気圧センサ

●本カタログに掲載されている内容は予告なく変更することがあります。

●通信ネットワークは、富士通のネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を利用しています。

●掲載メーカーのすべての機種が連携対象ではありません。対応機種・対応条件および販売会社での取り扱い状況については、各販売会社または製造メーカーへお問い合わせください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用になる前に、取扱説明書を十分にお読みいただき、内容をご確認のうえ正しくお使いください。
水分や湿気、ほこり、油煙が多い場所への設置はお避けください。火災や故障、感電などを招くおそれがあります。表示されている適切な電源・電圧および環境条件のもとでご使用ください。

transtron
株式会社トランストロン
〒222-0033　横浜市港北区新横浜2-15-16
NMF新横浜ビル
TEL:045-900-1443 (平日 9時〜17時)
E-mail:tti-jimukyoku@dl.jp.fujitsu.com
https://www.transtron.com/itp/

最新の情報はこちら

●記載されている製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。

2026年9月版

©2026 Transtron.Inc

transtron

導入実績・国内シェア No.1
全国7,770社・29万台が導入
クラウド型デジタコにおける導入実績(弊社調べ)

DTS-G1D3

ドライバーの操作性を追求した商用車ナビ搭載タッチパネルモデル



- ●大画面7型タッチパネル搭載
- ●免許証リーダー搭載
- ●車格に合った商用車ナビゲーション機能
- ●運行指示書連携
- ●最大6台のカメラを接続可能

FUJITSU

「運行管理」「安全管理」「法令順守」を1つのサービスで支援。全国7,700社が導入

ドライバー　7インチ大画面で視認性・操作性に優れ、ドライバーの負担を軽減



▲デジタコが法令順守を通知
運転中に連続運転、
休憩時間などを表示



▲運行指示書とナビが連携
指示書をもとに車格を考慮した
ルートも案内




▲地点情報に基づき作業を判断
作業自動記録により、
デジタコ操作による手間を削減


運行管理者　リアルタイムな動態把握、直感的な操作で日々の業務をサポート



▲動画取得回数無制限
追加料金なし。
取得時間もスピーディー



▲運行計画作成を支援
29万台稼働データから条件に
合った最適ルートを算出



▲AIアシスタントが業務支援
お問合せ対応や帳票出力を支援し、
作業負荷を軽減


経営者　多彩なサービスにより、安全・法令順守、経営を支援



▲デジタコが安全経営を支援
危険運転・違反などリアルタイム
に状況確認が可能
※スマホアプリはAndroidのみ対応

ITP-Web MP

▲運行データを経営資産へ
経営・安全管理などに運行管理
データを活用し経営を支援




▲労務管理オプション
2024年問題や法令改正に迅速に
対応。拘束時間・残業時間を見える
化し、労務管理業務の効率化とコン
プライアンスリスクの低減に貢献




▲AI自動・遠隔点呼オプション
点呼業務を効率化し、
運行管理体制の強化に貢献

万全なサポート体制

システムイメージ
AIアシスタントとコンタクトセンターがお問合せからトラブルまで対応

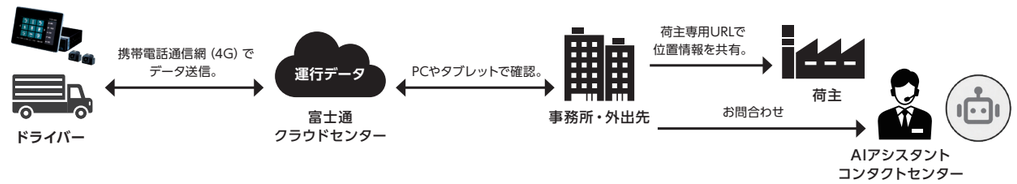

万一車載機が故障しても、機器代・交換作業費ともに無償で交換
※お客様瑕疵による交換は有料

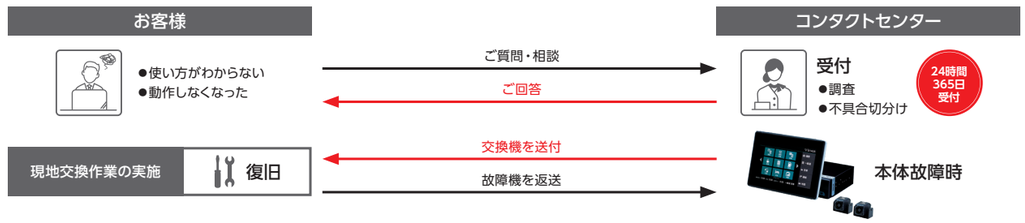

サービスラインナップ

ITP-WebService V3

基本サービス

月額 3,270円／台（税別）　ドラレコあり ナビあり

月額 2,980円／台（税別）　ドラレコあり ナビなし

月額 1,980円／台（税別）　ドラレコなし ナビなし

・初期導入費用、本体費用は別途必要
・常に最新の地図、アップデート作業は一切不要
・標準で13ヶ月までの運行データを記録
・車載機の通信費、サポート費込み

オプションサービス

名称	標準価格（税抜）
上位連携オプション	月額200円／車両 ※1
労務管理オプション	月額200円／車両 ※1
動態1分間オプション	月額800円／車両 ※2
AI自動・遠隔点呼オプション	月額450円／車両 ※2
音声通話オプション	月額1,100円／契約

※1 基本サービスと同数のご契約が必要です。
※2 必要な車両台数分のみご契約いただけます。

詳細を見る

◀AI自動・遠隔点呼
オプションを動画で確認

◀さらに詳しく見る
・帳票サンプル
・導入事例
・連送業特化型API連携可能なシステム
・動作環境